



BÜLTMANN
GRUPPE



**Tragschienen und
C-Profile für den Schaltschrankbau**
Mounting rails and
c-profiles for use in switchgears




Die Bültmann-Gruppe bietet Ihnen eine große Auswahl an Tragschienen und C-Profilen mit unterschiedlichen Lochungen oder ungelocht in diversen Verpackungseinheiten. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf den nächsten Seiten.

Bültmann Group offers a large selection of mounting rails and c-profiles with various perforations or unperforated and in different packing units. Further information on the following pages.

Artikel product	Material version	Zeichnungs-Nummer product number	Gewicht 100 m weight 100 m
--------------------	---------------------	-------------------------------------	-----------------------------------


Tragschienen | Mounting rails TS 32 nach | acc. to EN 60715

TS 32 EN 60715 ungelocht | unperforated




galvanisch verzinkt zinc plated dickschichtpassiviert thick-film passivated	3000-22U00-00-2000,0	73 kg
galvanisch verzinkt zinc plated blau passiviert white passivated	3000-21U00-00-2000,0	73 kg
bandverzinkt hot dip pre-galvanized zinc	3000-30U00-00-2000,0	73 kg
Kupfer copper (auf Anfrage on request)	3000-70U00-00-2000,0	83 kg

TS 32 EN 60715 gelocht | perforated 18 x 5,2 mm, Lochteilung | hole distance 25 mm



galvanisch verzinkt zinc plated dickschichtpassiviert thick-film passivated	3000-22G01-00-2000,0	70 kg
galvanisch verzinkt zinc plated blau passiviert white passivated	3000-21G01-00-2000,0	70 kg
bandverzinkt hot dip pre-galvanized zinc	3000-30G01-00-2000,0	70 kg






BÜLTMANN
GRUPPE

Artikel product	Material version	Zeichnungs-Nummer product number	Gewicht / 100 m weight / 100 m
--------------------	---------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Tragschienen | Mounting rails TS 32 nach | acc. to EN 60715

TS 32 EN 60715 gelocht | perforated 15 x 6,2 mm, Lochteilung | hole distance 25 mm



galvanisch verzinkt | zinc plated
dickschichtpassiviert | thick-film passivated

3000-22G02-00-2000,0

70 kg

galvanisch verzinkt | zinc plated
blau passiviert | white passivated


3000-21G02-00-2000,0

70 kg


bandverzinkt |
hot dip pre-galvanized zinc

3000-30G02-00-2000,0

70 kg



TS 32 EN 60715 gelocht | perforated 18 x 6,2 mm, Lochteilung | hole distance 25 mm



galvanisch verzinkt | zinc plated
dickschichtpassiviert | thick-film passivated

3000-22G19-00-2000,0

70 kg

galvanisch verzinkt | zinc plated
blau passiviert | white passivated


3000-21G19-00-2000,0

70 kg

bandverzinkt |
hot dip pre-galvanized zinc

3000-30G19-00-2000,0

70 kg






BÜLTMANN
GRUPPE

Artikel product	Material version	Zeichnungs-Nummer product number	Gewicht 100 m weight 100 m
--------------------	---------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Tragschienen | Mounting rails TS 35 / 7,5 nach | acc. to EN 60715

TS 35 / 7,5 EN 60715 ungelocht | unperforated



galvanisch verzinkt | zinc plated
dickschichtpassiviert | thick-film passivated

4000-22U00-00-2000,0

35 kg

galvanisch verzinkt | zinc plated
blau passiviert | white passivated

4000-21U00-00-2000,0


35 kg

bandverzinkt |
hot dip pre-galvanized zinc

4000-30U00-00-2000,0

35 kg

TS 35 / 7,5 EN 60715 gelocht | perforated 18 x 5,2 mm, Lochteilung | hole distance 25 mm



galvanisch verzinkt | zinc plated
dickschichtpassiviert | thick-film passivated

4000-22G01-00-2000,0

32 kg

galvanisch verzinkt | zinc plated
blau passiviert | white passivated


4000-21G01-00-2000,0

32 kg

bandverzinkt |
hot dip pre-galvanized zinc

4000-30G01-00-2000,0

32 kg






BÜLTMANN
GRUPPE

Artikel product	Material version	Zeichnungs-Nummer product number	Gewicht / 100 m weight / 100 m
--------------------	---------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Tragschienen | Mounting rails TS 35 / 7,5 nach | acc. to EN 60715

TS 35/7,5 EN 60715 gelocht | perforated 15 x 6,2 mm, Lochteilung | hole distance 25 mm

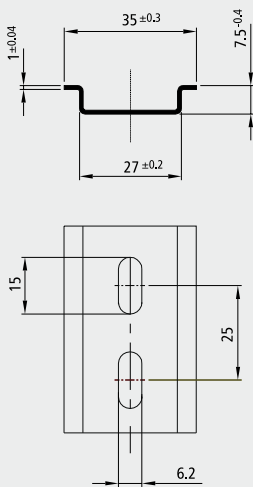

galvanisch verzinkt | zinc plated
dickschichtpassiviert | thick-film passivated

4000-22G02-00-2000,0

32 kg

galvanisch verzinkt | zinc plated
blau passiviert | white passivated

4000-21G02-00-2000,0


32 kg

bandverzinkt |
hot dip pre-galvanized zinc

4000-30G02-00-2000,0

32 kg

TS 35/7,5 EN 60715 gelocht | perforated 18 x 6,2 mm, Lochteilung | hole distance 25 mm

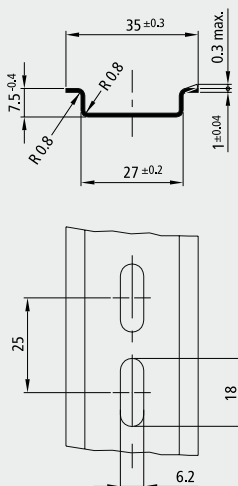

galvanisch verzinkt | zinc plated
dickschichtpassiviert | thick-film passivated

4000-22G19-00-2000,0

32 kg

galvanisch verzinkt | zinc plated
blau passiviert | white passivated

4000-21G19-00-2000,0

32 kg

bandverzinkt |
hot dip pre-galvanized zinc

4000-30G19-00-2000,0

32 kg



BÜLTMANN
GRUPPE

Artikel
product


Material
version

Zeichnungs-Nummer
product number

Gewicht | 100 m
weight | 100 m

Tragschienen | Mounting rails TS 35 / 7,5 nach | acc. to EN 60715

TS 35/7,5 EN 60715 gelocht | perforated 25 x 5,2 mm, Lochteilung | hole distance 36 mm



galvanisch verzinkt | zinc plated
dickschichtpassiviert | thick-film passivated

4000-22G21-00-2000,0

32 kg

galvanisch verzinkt | zinc plated
blau passiviert | white passivated


4000-21G21-00-2000,0

32 kg

bandverzinkt |
hot dip pre-galvanized zinc

4000-30G21-00-2000,0

32 kg





BÜLTMANN
GRUPPE

Artikel product	Material version	Zeichnungs-Nummer product number	Gewicht / 100 m weight / 100 m
Tragschienen Mounting rails TS 35 / 10 *			
TS 35/10 ungelocht unperforated *			
	galvanisch verzinkt zinc plated dickschichtpassiviert thick-film passivated	4003-22U00-00-2000,0	39 kg
	galvanisch verzinkt zinc plated blau passiviert white passivated	4003-21U00-00-2000,0	39 kg
	bandverzinkt hot dip pre-galvanized zinc	4003-30U00-00-2000,0	39 kg
TS 35/10 gelocht perforated 18 x 5,2 mm, Lochteilung hole distance 25 mm *			
	galvanisch verzinkt zinc plated dickschichtpassiviert thick-film passivated	4003-22G01-00-2000,0	36 kg
	galvanisch verzinkt zinc plated blau passiviert white passivated	4003-21G01-00-2000,0	36 kg
	bandverzinkt hot dip pre-galvanized zinc	4003-30G01-00-2000,0	36 kg




BÜLTMANN
GRUPPE

Artikel product	Material version	Zeichnungs-Nummer product number	Gewicht 100 m weight 100 m
--------------------	---------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Tragschienen | Mounting rails TS 15 nach | acc. to EN 60715

TS 15 EN 60715 ungelocht | unperforated



galvanisch verzinkt | zinc plated
dickschichtpassiviert | thick-film passivated

4004-22U00-00-2000,0

16 kg

galvanisch verzinkt | zinc plated
blau passiviert | white passivated

4004-21U00-00-2000,0


16 kg

bandverzinkt |
hot dip pre-galvanized zinc

4004-30U00-00-2000,0

16 kg

TS 15 EN 60715 gelocht | perforated 12 x 4,2 mm, Lochteilung | hole distance 20 mm



galvanisch verzinkt | zinc plated
dickschichtpassiviert | thick-film passivated

4004-22G04-00-2000,0

16 kg

galvanisch verzinkt | zinc plated
blau passiviert | white passivated


4004-21G04-00-2000,0

16 kg

bandverzinkt |
hot dip pre-galvanized zinc

4004-30G04-00-2000,0

16 kg






BÜLTMANN
GRUPPE

Artikel product	Material version	Zeichnungs-Nummer product number	Gewicht / 100 m weight / 100 m
--------------------	---------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Tragschienen | Mounting rails TS 35 / 24 x 2,3 nach | acc. to EN 60715

TS 35/24 x 2,3 EN 60715 ungelocht | unperforated



galvanisch verzinkt | zinc plated
dickschichtpassiviert | thick-film passivated

4005-22U00-00-2000,0

93 kg

galvanisch verzinkt | zinc plated
blau passiviert | white passivated

4005-21U00-00-2000,0


93 kg

bandverzinkt |
hot dip pre-galvanized zinc

4005-30U00-00-2000,0

93 kg

TS 35/24 x 2,3 EN 60715 gelocht | perforated 18 x 5,2 mm, Lochteilung | hole distance 25 mm



galvanisch verzinkt | zinc plated
dickschichtpassiviert | thick-film passivated


4005-22G01-00-2000,0

89 kg

galvanisch verzinkt | zinc plated
blau passiviert | white passivated

4005-21G01-00-2000,0

89 kg






BÜLTMANN
GRUPPE

Artikel product	Material version	Zeichnungs-Nummer product number	Gewicht 100 m weight 100 m
--------------------	---------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Tragschienen | Mounting rails TS 35 / 24 x 2,3 nach | acc. to EN 60715

TS 35/24 x 2,3 EN 60715 gelocht | perforated 15 x 6,2 mm, Lochteilung | hole distance 25 mm



galvanisch verzinkt | zinc plated
dickschichtpassiviert | thick-film passivated


4005-22G02-00-2000,0

89 kg

galvanisch verzinkt | zinc plated
blau passiviert | white passivated

4005-21G02-00-2000,0

89 kg





BÜLTMANN
GRUPPE

Artikel product	Material version	Zeichnungs-Nummer product number	Gewicht / 100 m weight / 100 m
Tragschienen Mounting rails TS 35 / 15 x 1,5 *			
TS 35/15 x 1,5 ungelocht unperforated *			
	galvanisch verzinkt zinc plated dickschichtpassiviert thick-film passivated	4006-22U00-00-2000,0	66 kg
	galvanisch verzinkt zinc plated blau passiviert white passivated	4006-21U00-00-2000,0	66 kg
	bandverzinkt hot dip pre-galvanized zinc	4006-30U00-00-2000,0	66 kg
TS 35/15 x 1,5 gelocht perforated 18 x 5,2 mm, Lochteilung hole distance 25 mm *			
	galvanisch verzinkt zinc plated dickschichtpassiviert thick-film passivated	4006-22G01-00-2000,0	62 kg
	galvanisch verzinkt zinc plated blau passiviert white passivated	4006-21G01-00-2000,0	62 kg
	bandverzinkt hot dip pre-galvanized zinc	4006-30G01-00-2000,0	62 kg




BÜLTMANN
GRUPPE

Artikel product	Material version	Zeichnungs-Nummer product number	Gewicht 100 m weight 100 m
--------------------	---------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Tragschienen | Mounting rails TS 35 / 15 x 1,5 *

TS 35/15 x 1,5 gelocht | perforated 15 x 6,2 mm, Lochteilung | hole distance 25 mm *

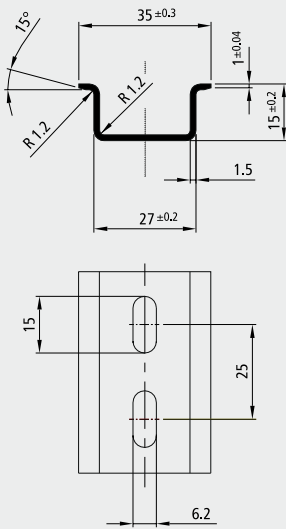

galvanisch verzinkt | zinc plated
dickschichtpassiviert | thick-film passivated

4006-22G02-00-2000,0

62 kg

galvanisch verzinkt | zinc plated
blau passiviert | white passivated

4006-21G02-00-2000,0


62 kg

bandverzinkt |
hot dip pre-galvanized zinc

4006-30G02-00-2000,0

62 kg

TS 35/15 x 1,5 gelocht | perforated 18 x 6,2 mm, Lochteilung | hole distance 25 mm *

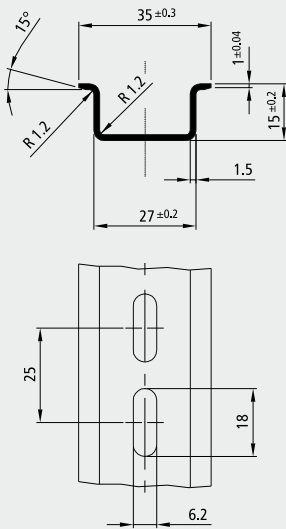

galvanisch verzinkt | zinc plated
dickschichtpassiviert | thick-film passivated

4006-22G19-00-2000,0

62 kg

galvanisch verzinkt | zinc plated
blau passiviert | white passivated

4006-21G19-00-2000,0

62 kg

bandverzinkt |
hot dip pre-galvanized zinc

4006-30G19-00-2000,0

62 kg



BÜLTMANN
GRUPPE

Artikel product	Material version	Zeichnungs-Nummer product number	Gewicht / 100 m weight / 100 m
Tragschienen Mounting rails TS 35 / 15 x 1,5 *			
TS 35/15 x 1,5 gelocht perforated 25 x 5,2 mm, Lochteilung hole distance 36 mm *			
	galvanisch verzinkt zinc plated dickschichtpassiviert thick-film passivated	4006-22G21-00-2000,0	62 kg
	galvanisch verzinkt zinc plated blau passiviert white passivated	4006-21G21-00-2000,0	62 kg
	bandverzinkt hot dip pre-galvanized zinc	4006-30G21-00-2000,0	62 kg



BÜLTMANN
GRUPPE

Artikel
product


Material
version

Zeichnungs-Nummer
product number

Gewicht | 100 m
weight | 100 m

C-Profile für den Schaltschrankbau | C-profiles for use in switchgears

C 35/18 x 2,0 mm ungelocht | unperforated *




bandverzinkt |
hot dip pre-galvanized zinc

3006-30U00-00-2000,0

117 kg

C 35/18 x 1,5 mm ungelocht | unperforated *




bandverzinkt |
hot dip pre-galvanized zinc

3024-30U00-00-2000,0

89 kg

C 34/15 x 1,5 mm ungelocht | unperforated *



bandverzinkt |
hot dip pre-galvanized zinc


3007-30U00-00-2000,0

80 kg

Artikel product	Material version	Zeichnungs-Nummer product number	Gewicht / 100 m weight / 100 m
--------------------	---------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

C-Profile für den Schaltschrankbau | C-profiles for use in switchgears

C 20/8 x 0,8 mm ungelocht | unperforated *, Produktionslosgröße mind. | minimum quantity 3000 m




bandverzinkt |
hot dip pre-galvanized zinc

3005-30U00-00-2000,0

25 kg


C 20/8 x 0,8 mm gelocht | perforated *, Produktionslosgröße mind. | minimum quantity 3000 m






bandverzinkt |
hot dip pre-galvanized zinc

3005-30G99-00-2000,0

23 kg



Artikel product	Material version	Zeichnungs-Nummer product number	Gewicht 100 m weight 100 m
C-Profile für den Schaltschrankbau C-profiles for use in switchgears			
C 25/10 x 1 mm ungelocht unperforated *, Produktionslosgröße mind. minimum quantity 3000 m			
	bandverzinkt hot dip pre-galvanized zinc	3015-30U00-00-2000,0	41 kg
C 30/15 x 1,5 mm EN 60715 ungelocht unperforated, Produktionslosgröße mind. minimum quantity 3000 m			
	galvanisch verzinkt zinc plated dickschichtpassiviert thick-film passivated	3017-22U00-00-2000,0	75 kg
	galvanisch verzinkt zinc plated blau passiviert white passivated	3017-21U00-00-2000,0	75 kg
	bandverzinkt hot dip pre-galvanized zinc	3017-30U00-00-2000,0	75 kg
C 28/12 x 2,1 mm ungelocht unperforated *, Produktionslosgröße mind. minimum quantity 3000 m			
	Eisen blank non treated steel	3019-10U00-00-2000,0	91 kg



BÜLTMANN
GRUPPE

Artikel product	Material version	Zeichnungs-Nummer product number	Gewicht / 100 m weight / 100 m
C-Profile für den Schaltschrankbau C-profiles for use in switchgears			
C 30/15 x 2 mm ungelocht unperforated *, Produktionslosgröße mind. minimum quantity 3000 m			
	Eisen blank non treated steel	3020-10U00-00-2000,0	97 kg
	bandverzinkt hot dip pre-galvanized zinc	3020-20U00-00-2000,0	97 kg
C 30/24 x 1,5 mm ungelocht unperforated *, Produktionslosgröße mind. minimum quantity 3000 m			
	galvanisch verzinkt zinc plated blau passiviert white passivated	3021-21U00-00-2000,0	98 kg
C 28/15 x 2,1 mm ungelocht unperforated *, Produktionslosgröße mind. minimum quantity 3000 m			
	galvanisch verzinkt zinc plated blau passiviert white passivated	3025-21U00-00-2000,0	97 kg
	bandverzinkt hot dip pre-galvanized zinc	3025-30U00-00-2000,0	97 kg



BÜLTMANN
GRUPPE

Artikel
product


Material
version

Zeichnungs-Nummer
product number

Gewicht | 100 m
weight | 100 m

C-Profile für den Schaltschrankbau nach | C-profiles for use in switchgears acc. to EN 60715

C 40/22 x 2 mm EN 60715 ungelocht | unperforated, Produktionslosgröße mind. | minimum quantity 3000 m



Eisen blank |
non treated steel

6005-10U00-00-2000,0

153 kg

bandverzinkt |
hot dip pre-galvanized zinc

6005-30U00-00-2000,0


153 kg

tauchverzinkt |
hot dip galvanized

6005-40U00-00-2000,0

153 kg

C 50/30 x 3 mm EN 60715 ungelocht | unperforated, Produktionslosgröße mind. | minimum quantity 3000 m

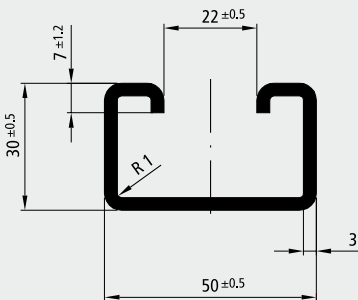

Eisen blank |
non treated steel

6045-10U00-00-2000,0

295 kg

bandverzinkt |
hot dip pre-galvanized zinc

6045-30U00-00-2000,0

295 kg


tauchverzinkt |
hot dip galvanized

6045-40U00-00-2000,0

295 kg



BÜLTMANN
GRUPPE



BKB Profiltechnik GmbH
Illingheimer Str. 35
59846 Sundern-Amecke
Germany

Tel +49 2393 9184-0
Fax +49 2393 9184-38

info@bkb-profil.com



Kronenberg Profil GmbH
Hochstraße 2
42799 Leichlingen
Germany

Tel +49 2175 997-0
Fax +49 2175 997-72

info@kronenbergprofil.de



Springob Profil GmbH
Illingheimer Str. 35
59846 Sundern-Amecke
Germany

Tel +49 2393 24052-0
Fax +49 2393 24052-269

info@springob-profil.de

